


strapex

SMG 65i, 75i / 65iS, 75iS

**Máquinas de altas prestações em aço
inoxidável para cintagem plástica**
Para a Indústria de alimentação/pesca

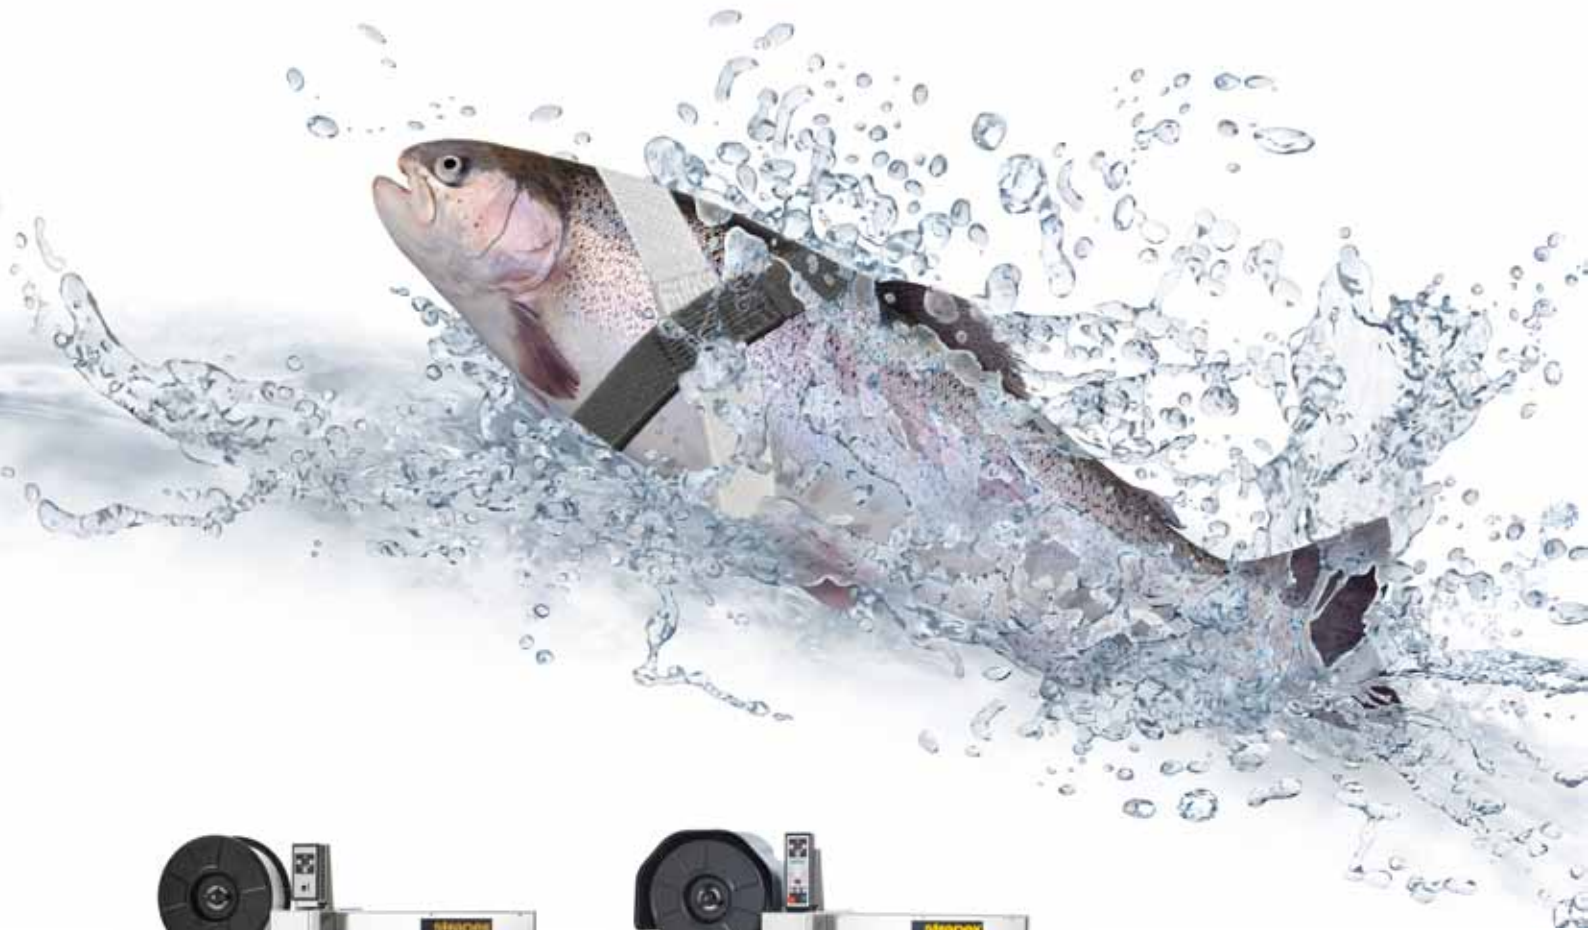

SMG 65i / SMG 65iS



SMG 75i / SMG 75iS

SWISS  MADE

SMG 65i, 75i / 65iS, 75iS

Custo reduzido, eficiente

Utilização simples

Características importantes

Produzida em aço inoxidável	A melhor superfície para ambientes de trabalho exigentes, ideal para a indústria de alimentação/pesca.
Elevada disponibilidade	Um exclusivo sistema fechado das guias garante a condução segura da cinta. Fácil limpeza e manutenção.
Flexível	Para integração em sistemas de transportadores ou como máquina autónoma com transportador de rolos livres. Painel de controlo.
Placa pequena bigorna	Para confiável cintas de Produtos muito baixos (S-typ). A partir de 50 mm de altura pacote.
IP 56 Proteção	Proteção perfeita para o ambiente de produção exigente.



Ajustes simples através do painel controlo



Rápida mudança da bobina, sistema de enfiamento automático



Fácil acesso

Vantagem Strapex



Máquina, Cinta e Assistência Técnica como um pacote global



Várias opções
Adaptáveis a diferentes aplicações e condições operacionais



Cintas adequadas para uma cintagem económica
Utilização de cintas finas de PP



SMG 65i, 65iS

Como máquina autónoma ou para integração em sistemas de transportadores



SMG 75i, 75iS

Com transportador de tela para integração em linhas completamente automáticas

Especificações técnicas

Peso	SMG 65i, 65iS: de 200 kg SMG 75i, 75iS: de 280 kg
Peso Max. da embalagem	35 kg
Dimensão do arco	650 x 500 mm S-Typ: 650 x 600 mm
Dimensão mín. da embalagem	100 x 100 mm S-Typ: de 5 x 50 mm
Tensionamento ajustável	40-450 N ajustável
- manual	40-600 N ajustável
- automático	79 dB (A)
Nível de emissão Sonora	Elevada eficiência da soldadura por resistência
Soldadura	Monofásica AC 230 V / 50 Hz, 1 NPE e 115 V / 60 Hz, 1PNE Tolerância -15%/+20%
Alimentação eléctrica	
Desempenho a 230V AC	
Stand-By	SMG 65i, 65iS 50 VA, 0,3 A, 20 var, Factor de potência 0,82
Operacional	SMG 65i, 65iS 370 VA, 2,2 A, 60 var, Factor de potência 0,77
Desempenho a 230V AC	
Stand-By	SMG 75i, 75iS 50 VA, 0,3 A, 30 var, Factor de potência 0,53
Operacional	SMG 75i, 75iS 480 VA, 2,4 A, 110 var, Factor de potência 0,95
IP 56 Proteção	DIN 60529
Cinta plástica	
Tipo de cinta	Polipropileno (PP)
Largura da cinta	9 mm, 12 mm
Espessura da cinta	0,40-0,60 mm
Bobina	Ø interno 200 mm Ø externo 430 mm