


## Cinta Plástica



Polipropileno (PP) + Poliéster (PET)

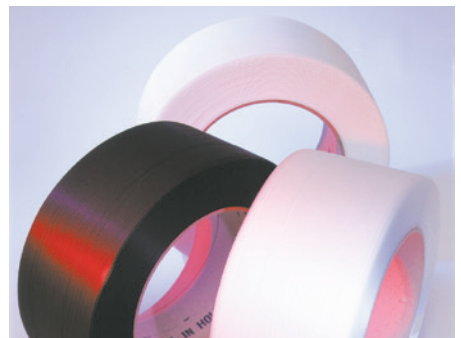

Cintas impresas e específicas



## A Vantagem Strapex

# Cinta, Ferramentas/Máquinas e Assistência Técnica como um pacote global

### A cinta certa


Uma gama adequada de cintas de polipropileno (PP) ou de poliéster (PET), cada uma com as suas próprias características para assegurar a melhor combinação possível com as ferramentas/máquinas!

### A ferramenta ou a máquina certa


As aplicações para cintagem são variadas – tal como a gama Strapex. Pode escolher um dos vários sistemas, desde um simples esticador/ alicate até uma instalação totalmente automática.

### Vendas e Assistência Técnica a nível mundial

Receberá aconselhamento técnico para a escolha da melhor solução e da necessária assistência técnica, em conjunto com a garantia de disponibilidade de peças sobresselentes e apoio futuro.

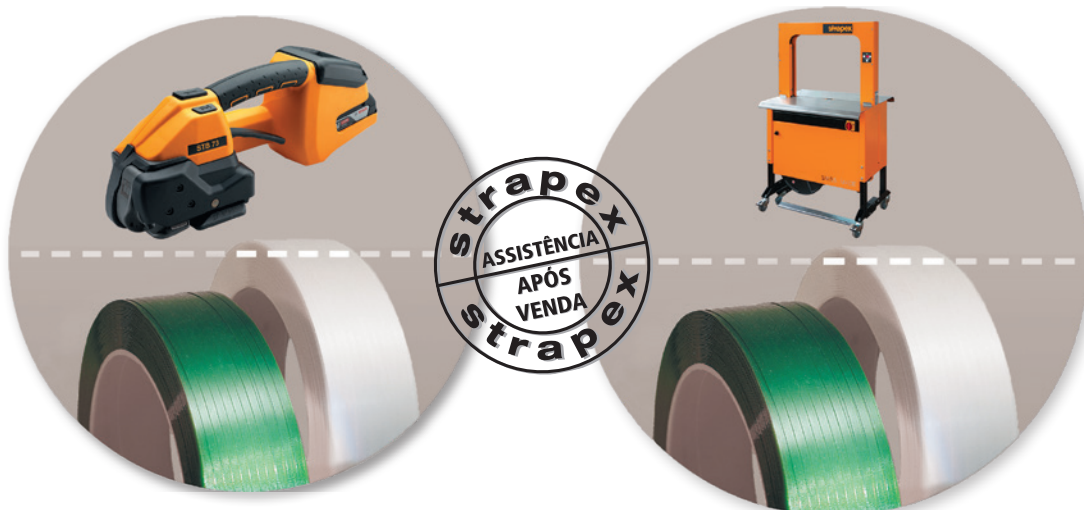

## Fabrico próprio

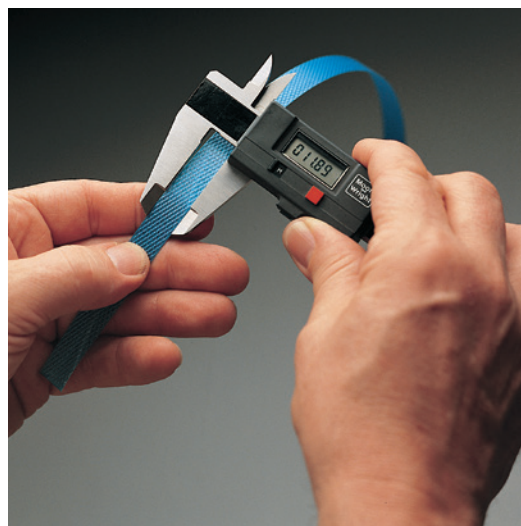


### Qualidade

Cinta de qualidade, cuidadosamente bobinada, devidamente acondicionada e fornecida em caixas de cartão



Cinta estreita  
de Polipropileno PP



Cinta  
de Polipropileno PP



Cinta de alta resistência  
Poliéster PET

# Muito se pode dizer acerca das cintas Strapex!



## PP (Polipropileno)

- Para embalagens de mercadorias leves até 30 kg de peso
- Para **embalagens, molhos, jornais e revistas**
- **Segurança** de mercadorias de valor
- **Segurança** no transporte de produtos frágeis
- Para **cintagem manual ou mecânica**
- **Resistente a variações de temperatura**  
Entre  $-18^{\circ}\text{C}$  e  $+50^{\circ}\text{C}^*$
- **A solução económica** para a logística geral e a segurança no transporte



## PET (Poliéster)

- Para a **segurança no transporte** de mercadorias paletizadas de todos os tipos
- **A resistência UV** torna-a adequada para o armazenamento de mercadorias a céu aberto
- **Resistente contra**
  - **esforços relacionados com o manuseamento e o transporte** tais como vibrações
  - **influências climatéricas** tais como humidade ou variações de temperatura entre  $-30^{\circ}\text{C}$  e  $+80^{\circ}\text{C}^*$  (para mercadorias que podem encolher ou aumentar)
- Para **cintagem manual ou mecânica**
- **A alternativa correcta às cintas de aço:**
  - **Poupança de custos**
  - Menores danos na superfície e nas bordas das mercadorias embaladas
  - Menor risco de lesões ao cortar a cinta
  - Manuseamento mais fácil dos rolos de cinta



\* Orientações gerais, não vinculativas, que podem variar de acordo com a aplicação, produto ou influências ambientais. Favor consultar um dos nossos especialistas da indústria.

# Make your products feel safe

---



Own development and manufacturing



Proven solutions for various industry segments



Worldwide sales and service network

**[www.strapex.com](http://www.strapex.com)**